Attention !

The relays used must be interlocked

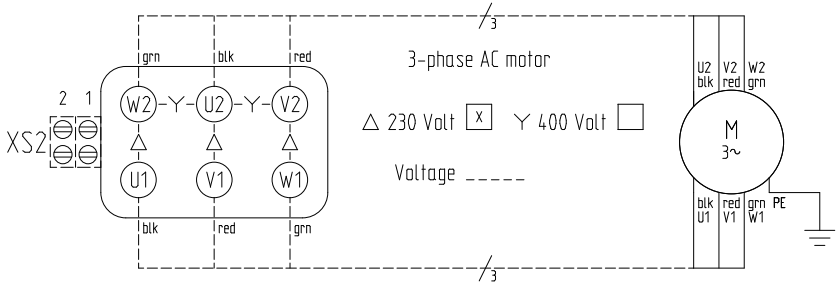



F2 = Thermal switch

S10 = Safety isolator switch for emergency hand crank



Options:

- S10 emergency hand crank with push-in isolator switch

- External ventilator with axial fan 230 Volt/AC for Compacta MS12



External ventilation

Yes X

No ☐

Voltage 230VAC

Subject to technical changes

				Datum	31.01.2020	Framo Morat GmbH & Co. KG Höchst 7 D-79871 Eisenbach www.framo-morat.com		Version terminal box	Projekt: Compacta	P-No. =cs5047
				Bearb.	abe / bho					V-No. +
				Gepr.	bho				Projekt Nr. 20000000	Blatt 1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	6-12-MS-MA01	Zeichnung: cs5000.zng / von 1 Bl.